

Premium

木が割れにくいビス



プロが使える性能を目指して開発!

ここが他社とはちがうポイント

木が割れにくいのに、
引き抜き強度が抜群で、
特殊先端で位置決めも楽々。



他社の製品は・・・

木が割れ無い。=ビス先で下穴をあけている。=引きぬき強度が下がる。

鋭い槍先



木が割れにくいビスプレミアムは、下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引きぬき強度を丁度よくバランスさせました。

材割れ試験

針葉樹合板 木口から 10mm

1 x 4 材 木口から 10mm



コーススレッド


木が割れにくいビス

コーススレッド

木が割れにくいビス

通常のコーススレッドでは、木材割れが発生してしまう箇所でも、【木が割れにくいビスプレミアム】は割れずに打ち込む事ができます。ビス先端の槍先がキリのように適正な下穴をあけながら、ねじ込まれるためです。槍先を大きくすれば、さらに木材割れが発生しにくくなりますが引抜き強度は下がってしまいます。バランスを重視した作りになっています。

トルク (トルクアナライザー) 試験 - 木材割れ防止機能付きビス他社製品比較 -

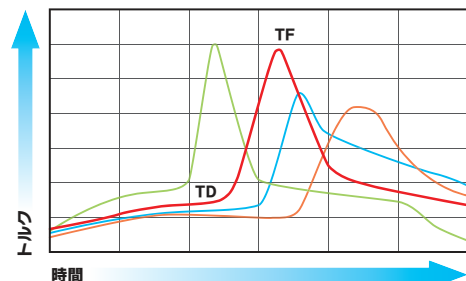

■ 木が割れにくいビス
■ A社
■ B社
■ C社

TD値=ねじ込みトルク
TF値=締め付け破壊トルク

TD値は、ねじ込みトルクを表します。この数値が低いと電動工具に対する負荷が減り、結果的にバッテリーが長く持つなどの作用があります。またTF値は、締付破壊トルクを表し、この数値を超えるとビスは空転してしまいます。TD値とTF値の差が大きいほど、締結感のある施工しやすいビスとなります。

【木が割れにくいビスプレミアム】は、F/D値を最大にし、さらにTD値も他社製品と同等の性能を実現しました。

パッケージ形態

使いきりにちょうどいい量のジャストパック



サイズ構成

頭部：フラット

頭部：梨地



ユニクロメッキ

黒亜鉛メッキ

槍先先端

高低ねじ山

フレキ付き

サイズ	ユニクロメッキ	黒亜鉛メッキ	入数
3.8 x 25	○	○	210本
3.8 x 30	○	○	180本
3.8 x 35	○	○	160本
3.8 x 40	○	○	145本
3.8 x 45	○	○	125本
3.8 x 50	○	○	110本
4.2 x 65	○	○	70本
4.2 x 75	○	○	60本
4.2 x 90	○	○	35本

新しい商品ができましたので、ご案内申しあげます。

商品のお問合せ先



株式会社大里 DIY営業課

営業担当 または下記まで

〒336-0034 埼玉県さいたま市南区内谷7-4-1

TEL:048-863-6411 FAX:048-863-8459

- 掲載商品の意匠・仕様については予告なく変更することがございます。
- 掲載商品について、予告なく販売中止・価格変更などを行う場合がございます。
- 掲載されている商品の色は、印刷条件などにより実際の色と異なる場合がございます。
- 表示のサイズは、製造工程上、若干の誤差を生じる場合がございます。